

A védelem és szépség szimbiózisa

CETOL[®] WF 771

sikkens


WOOD COATINGS

Most
metál
színekben
is!

Magyarországi forgalmazó

 **ferme**^{KFT.}

Passion for wood

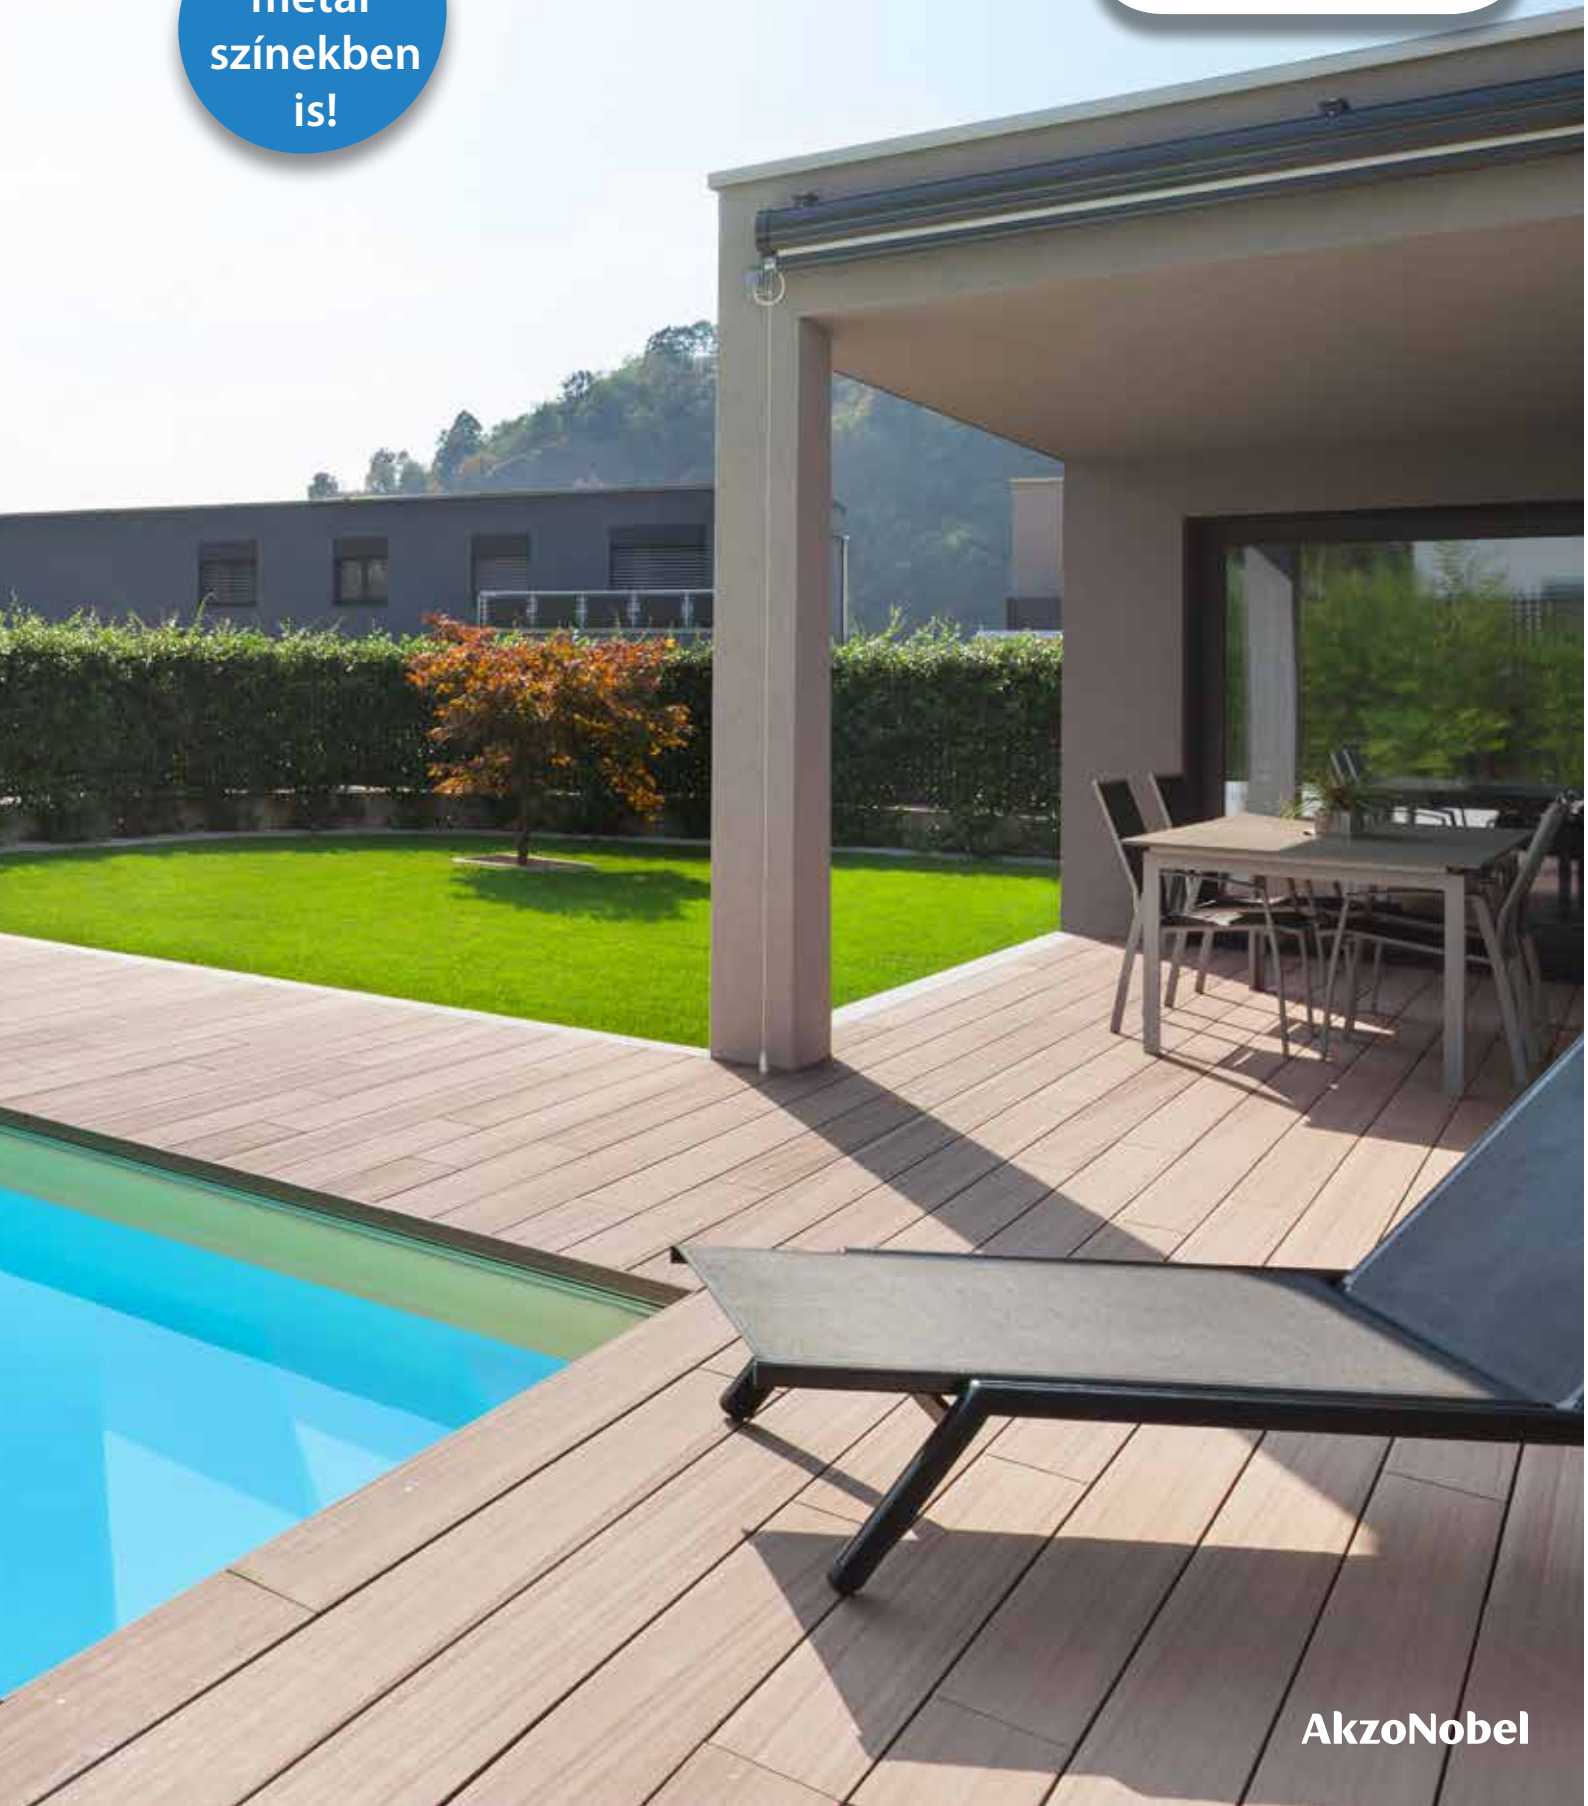

AkzoNobel

A legtökéletesebb megoldás fa felületekhez

A kertben és a teraszokhoz a természetes fa a legjobb választás, jó érzést, természetes hangulatot sugároz.



CETOL® WF 771

Matt, átlátszó, nem filmképző alapozó, köztes és fedő réteg 3 az 1-ben kivitelben.

Mérettartó, korlátozottan mérettartó fa szerkezetekhez. Puha és kemény fafajtákhoz, valamint kezelt faanyagokhoz.



Felvitel: Ecsetes alkalmazás, mártás, locsolás, kefézés és vákumos felhordás.




A termék előnyei

- Alapozó, köztes és fedő réteggént alkalmazható, csiszolás nélkül.
- Magas UV védelmet biztosít
- Gyors száradás
- Meggátolja a fa elszürkülését
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Magas gőzáteresztő képesség
- Nagyon jó tapadás
- Csiszolás nélkül újrafesthető
- Gyors száradás:
Naponta legfeljebb kétszer átkenthető.
- Számos árnyalattal színezhető
a Never Ending Impressions paletta színeivel
- Kombinálható a WV 810 termékkel
amely metálfényt kölcsönöz a felületnek.

Kiszerezés: 2.5 l / 10 l / 110 l

A kültéri fa szerkezetek extrém időjárási hatásoknak vannak kitéve, ezért speciális védelemre és kiemelt gondoskodásra van szükségük, hogy épek maradjanak, megőrizzék szépségüket, ne szürküljenek. Ezért fejlesztettünk ki egy speciális vízbázisú bevonatot az időjárásnak különösen kitett fa felületekhez. A Cetol WF 771 megőrzi a fa felületének eredeti szépségét és természetes ragyogását.

A matt, nem filmképző anyag több védőmechanizmust ötvöz: vízgőz permeabilitás mellett nedvesség és UV sugárzás elleni védelmet is nyújt.



Self-Stratifying® kötőanyag

- 1. réteg
- 2. réteg

Védelem és szépség

- Deszkázatokhoz
- Homlokzati burkolatokhoz és korlátokhoz
- Üvegházakhoz, kerti bútorokhoz, kerti kerítésekhez
- Fa rácszatokhoz
- Tető elemekhez, és minden kültéri fa szerkezethez

Nagyon hatékony minden fafajtnánál

- Tűlevelűekhez: borovi fenyő, lucfenyő, vörösfenyő
- Trópusi fafajtákhoz: Ipe, Meranti, Bangkirai, Teak
- Keményfákhoz: pl.: tölgy
- Impregnált fafajtákhoz
- Módosított fafajtákhoz, amilyen pl. az Accoya (nem deszkázathoz) vagy hőkezelt faanyagokhoz



Így készítheti elő a faanyagot

Új faanyag

Távolítsa el a gyanta maradványait, és a fűrészelés esetleges nyomait. A vízszintes felületekhez használt faanyagot magasnyomású mosással szükséges tisztítani. A fűrészelési hibákat csiszolással javítsuk ki.

Friss fűrészárú

Frissen fűrészelt fa esetében a használat előtt szárítás szükséges. Impregnált fa esetében a bevonat felvitele előtt ellenőrizni kell a lehetséges maradék nedvességtartalmat. Tárolásnál a faelemek között megfelelő távolságot kell hagyni, hogy a deszkák között biztosítsuk a száradáshoz szükséges légáramlást. Nedves környezetben a fát le kell takarni. A zsíros szennyeződések, gyantamaradványokat és a fűrészelési hibák nyomait el kell távolítani.

Előkezelt fa

Minden előkezelés esetében, mint a csiszolás, fehérítés nátrium trifoszfáttal, oxálsav kezelés, stb.,- kérjük, vegye fel a kapcsolatot a faanyag szállítójával, hogy tájékozódjon a bevonat kompatibilitásáról, illetve az egészségügyi és környezetvédelmi előírásokról.

Korlátozott tartósságú fa

Az ilyen típusú faanyagok esetében (4. és 5. tartóssági osztály) a DIN EN 350 szabványnak megfelelő impregnálást szükséges elvégezni. Pl.: európai vörösfenyő, Douglas fenyő, lucfenyő. Ezekhez a faanyagokhoz a CETOL WV 880 bpd impregnálót ajánljuk.

Extra bütüvédelem

A padlóburkolatok és a homlokzati burkolatok élettartama jelentősen növelhető megfelelő kezeléssel. A bütü különösen gyenge pontja a faanyagoknak, ahol mikrorepedések és duzzanatok keletkezhetnek a víz beszivárgása, majd kiszáradása miatt. A Kodrin® WV 456 bütüzáró megakadályozza a nedvesség behatolását és az ebből fakadó károsodást. A vízbázisú, gyorsan száradó CETOL® WF 771 termékünket közvetlenül a sérült felületre hordjuk fel, az alapozó réteget követően.



1 réteg
CETOL® WF 771



4 óra száradás



bütüzáró
Kodrin WV 456



4 óra száradás



Így alkalmazzuk könnyen a CETOL® WF 771 bevonatot

Helyes alkalmazás:

- CETOL® WF 771 használata esetén a felület hőmérséklete 15° és 25° C között legyen.
- A fa nedvességtartalma 12-15 % között legyen.
- Az időjárásnak erősen kitett fafelület esetében a bevonat felvitele előtt csiszolás szükséges.
- Egyenletesen vigyük fel a CETOL® WF 771 bevonatot.
- A teljes felvitt bevonatmennyiséget hagyni kell beszívódnia a felületbe.
- A bevonat felvitelét mindig a széliránynak megfelelően kell végezni.
- Hagyjuk teljesen megszáradni az alapozót a köztetes réteg felvitele előtt.



Készítsük elő a felületet



egyenletesen hordjuk fel a CETOL® WF 771 terméket



Az első réteg felvitele után hagyjunk 4 óra száradási időt



második réteg CETOL® WF 771



A második réteg felvitele után hagyjunk 4 óra száradási időt



Harmadik réteg CETOL® WF 771

Kérjük, kerülje

- A direkt napsugárzást a CETOL® WF 771 felvitelénél
- a nedves légköri viszonyokat
- a fa 18 %nál nagyobb nedvességtartalmát
- ne adagolja túl a felvitt anyagot, hogy elkerülje annak felgyűlését!

Teraszbútorok

A teljes száradás érdekében a teraszbútorok elemeit legalább hét nap száradás után szerelje össze.



teraszburkolat UV védelem nélkül



Trópusi fából készült teraszburkolat CETOL® WF 771 használatával



Elő a színekkel!

A CETOL® védőrétegek védjegye a fa védelmén túl a rendelkezésre álló lenyűgöző színválaszték.

Never Ending Impressions kollekciónk a tökéletesen áttetsző, ragyogó színek széles skáláját kínálja.


Élénk színeket lát? Igen, mi pedig a legjobb technológiát tettük mögé. Szigorú szabványaink alapján biztosítjuk az optimális időjárásállóságot, a könnyű felhasználást, és igyekszünk megtalálni az egyensúlyt a hatékonyság és a minél alacsonyabb környezeti terhelés között. Az eredmény egy vízbázisú záróréteg rendszer, amely megvédi a fát az extrém időjárási hatásoktól.

Merüljön el a színek világában! A **Never Ending Impressions** színekollekció egyediséget, intenzitást, vagy harmóniát, kiegyensúlyozottságot sugalló színek széles skáláját kínálja. Az attraktív árnyalatok és különösen élénk, vagy épp ellenkezőleg, a visszafogott, természetes tónusok kínálatával lehetőséget adunk arra, hogy szabadon engedhesse kreativitását.


Új: Metál hatás!

A Never Ending Impressions kollekciónk színeinek új dimenziót adhat metál hatással, a WV 810 fémhatású pigmentekkel.

Fémhatású fa: egy lenyűgöző, új trend. A természetes anyagon különleges hatást kelt a metálfény, amely többféle színű és mennyiségű pigmenttel variálható. A WV 810 pigment 10 kg-os kiszorításban kapható. A hozzáadott pigment mennyisége nem haladhatja meg az 5%-ot.

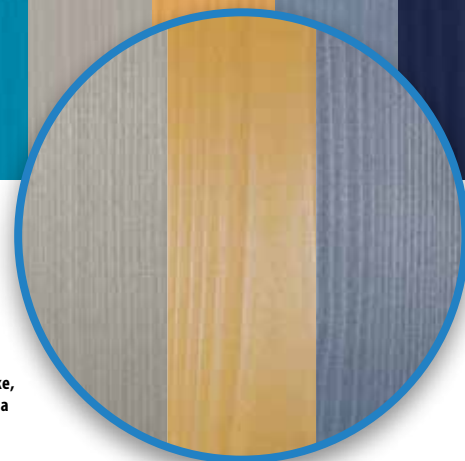

Fém hatású ásvány szürke, arany szatén és levendula színek a gyalult fára.

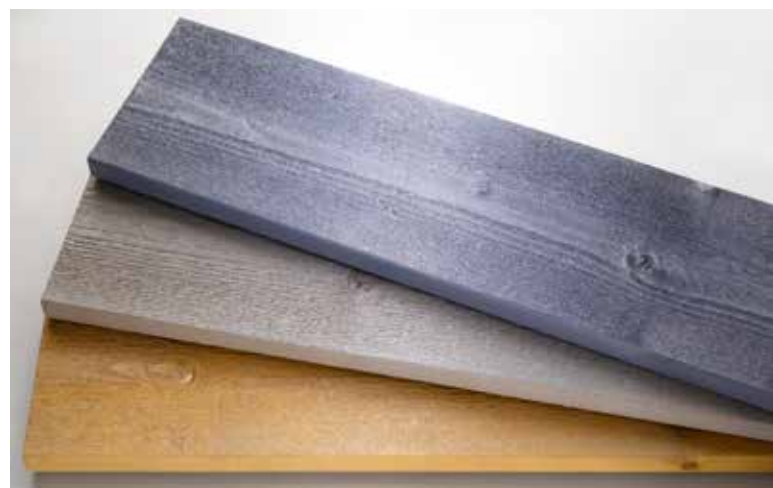

Divatos fém hatás frissen fűrészelt fára: CETOL WF 771 védőréteg WV 810 pigmenttel kombinálva.

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

Magyarországi forgalmazó

<https://ferme.hu/>

2051. Biatorbágy, Tormásrét u. 4.

E-mail: bia@ferme.hu

Tel.: (23) 530-531

Mob.: (30) 664-0062; (30) 901-3325



AkzoNobel

www.akzonobel.com

AkzoNobel has a passion for paint. We're experts in the proud craft of making paints and coatings, setting the standard in color and protection since 1792. Our world class portfolio of brands – including Dulux, International, Sikkens and Interpon – is trusted by customers around the globe. Headquartered in the Netherlands, we are active in over 150 countries and employ around 34,500 talented people who are passionate about delivering the high-performance products and services our customers expect.

For more information please visit
www.akzonobel.com

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden
Germany
www.sikkens-wood-coatings.com

© 2019 Akzo Nobel N.V.
All rights reserved.